



2023

INTERIOR

Indoors



FLAT DOWNLIGHT LED 6"

Downlight Empotrable

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DOWNLIGHT LED, es visualmente cómodo gracias a su lente recesado, que minimiza el deslumbramiento y el brillo en el techo.

Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones.

Our LED DOWNLIGHT is visually comfortable thanks to its recessed lens, which minimizes glare.

Ideal for existing or new constructions.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	35,000 hrs




Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
DW-6-1310-E	13 W	IP44	1,100 lm	>80	4000 K	Blanco


CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

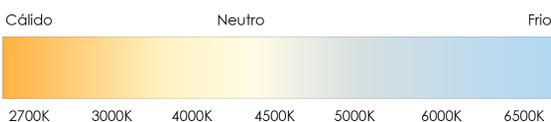

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

FLAT DOWNLIGHT LED 6"

Downlight Empotrable 0-10V

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DOWNLIGHT LED, es visualmente cómodo gracias a su lente recesado, que minimiza el deslumbramiento y el brillo en el techo.

Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones.

Our LED DOWNLIGHT is visually comfortable thanks to its recessed lens, which minimizes glare.

Ideal for existing or new constructions.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	35,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
DW-6-D-1310-E	13 W	IP44	1,100 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- Atenuación 0-10V/0-10V Dimming
- 80% de ahorro energético/80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

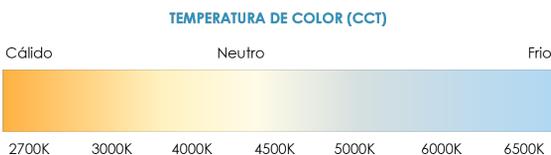

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

DOWNLIGHT LED 8"

Downlight Empotrable

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DOWNLIGHT LED, es visualmente cómodo gracias a su lente recesado, que minimiza el deslumbramiento y el brillo en el techo.

Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones.

Our LED DOWNLIGHT is visually comfortable thanks to its recessed lens, which minimizes glare.

Ideal for existing or new constructions.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	100°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	90-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs




Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
DW-8-3063-E	30 W	IP44	3,600 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

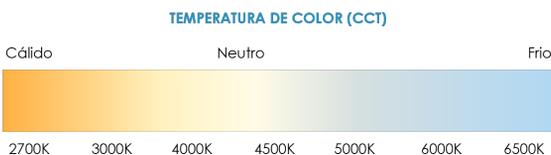

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

DOWNLIGHT LED 8"

Downlight con KIT de Emergencia

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DOWNLIGHT LED, es visualmente cómodo gracias a su lente recesado, que minimiza el deslumbramiento y el brillo en el techo.

Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones.

Our LED DOWNLIGHT is visually comfortable thanks to its recessed lens, which minimizes glare.

Ideal for existing or new constructions.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	100°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	90-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs




Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
DW-8-3063-EK	30 W	IP44	3,600 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Balastro de emergencia/ Emergency KIT
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

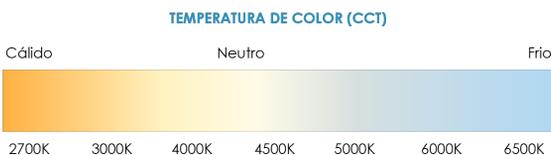

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

DOWNLIGHT LED 8"

Downlight Empotrable 0-10V

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DOWNLIGHT LED, es visualmente cómodo gracias a su lente recesado, que minimiza el deslumbramiento y el brillo en el techo.

Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones.

Our LED DOWNLIGHT is visually comfortable thanks to its recessed lens, which minimizes glare.

Ideal for existing or new constructions.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	100°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	90-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs




Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
DW-8-D-3063-E	30 W	IP44	3,600 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- Atenuación 0-10V/0-10V Dimming
- 80% de ahorro energético/80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

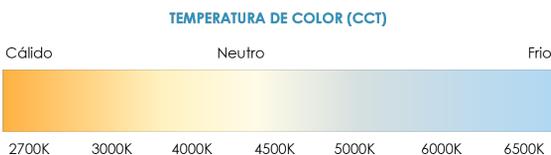

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

DOWNLIGHT LED 6"

Downlight Direccional

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DOWNLIGHT LED, es visualmente cómodo gracias a su lente recesado, que minimiza el deslumbramiento y el brillo en el techo.

Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones.

Our LED DOWNLIGHT is visually comfortable thanks to its recessed lens, which minimizes glare.

Ideal for existing or new constructions.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
DW-6-ADJ-1514-E	15 W	IP44	1,400 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- LED tipo COB/ COB LED
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

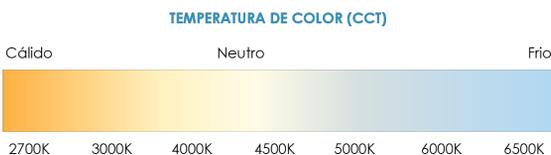

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

DOWNLIGHT GU10

Downlight Empotrado

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DOWNLIGHT LED, es visualmente cómodo, minimiza el deslumbramiento y el brillo en el techo.

Ideal para remodelaciones o nuevas construcciones.

Our LED DOWNLIGHT is visually comfortable and minimizes glare.

Ideal for existing or new constructions.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	-
Factor de Potencia/Power Factor	-
Índice de Reproducción Cromática/CRI	-
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-240V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	-



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
DW-GU10-90-E	8 W	IP20	-	-	-	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:


Instalación empotrable/Recessed

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

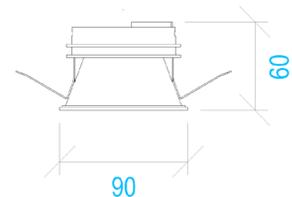

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

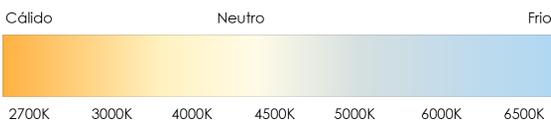

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LUMINARIA 2X2 LED

Flat Panel Empotrable

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-22-3545-E	35 W	IP44	4,500 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

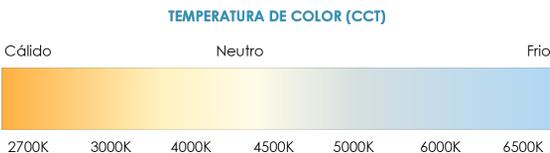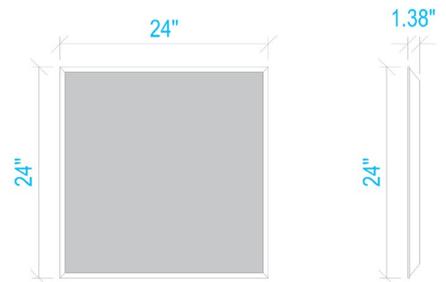

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LUMINARIA 2X2 LED

Flat Panel con KIT de Emergencia

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.


Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

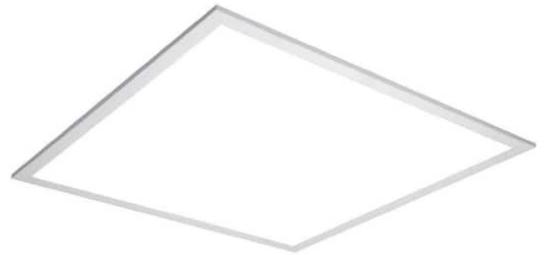


Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-22-3545-EK	35 W	IP44	4,500 lm	>80	4000 K	Blanco


CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/ Recessed
- Difusor lechoso/ Diffuse Lens
- Balastro de emergencia/ Emergency KIT
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/ UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

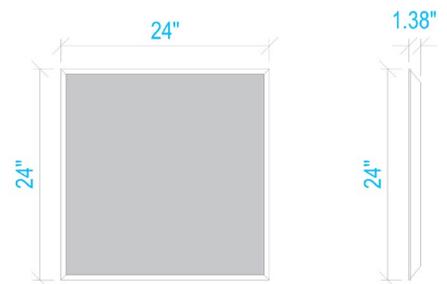

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

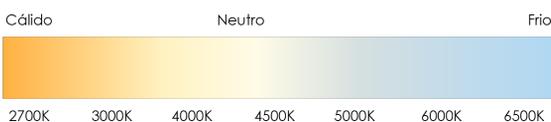

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LUMINARIA 2X2 LED

Flat Panel Empotrable 0-10V

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.


Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

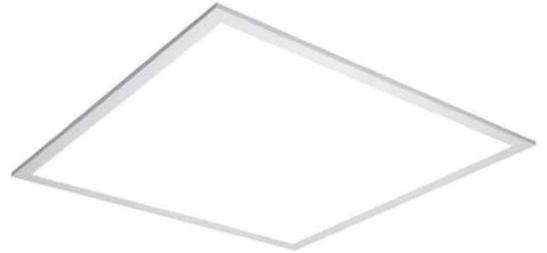


Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-22-D-3545-E	35 W	IP44	4,500 lm	>80	4000 K	Blanco


CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- Atenuación 0-10V/0-10V Dimming
- 80% de ahorro energético/80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

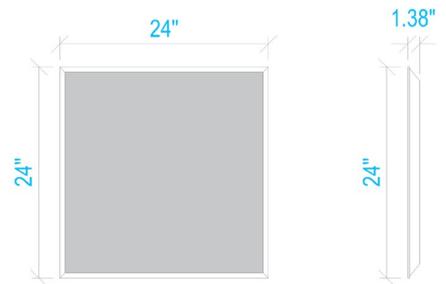

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

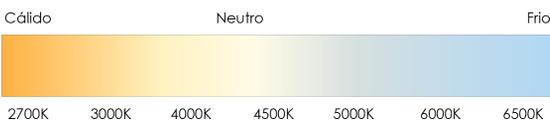

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LUMINARIA 2X2 LED

Flat Panel Superficial

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-22-3545-S	35 W	IP44	4,500 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación sobrepuesta/Surface Mounted
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

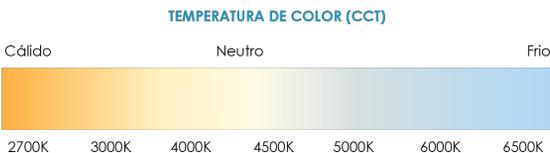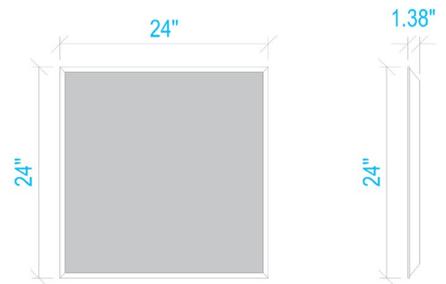


GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.


*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

ACCESORIO PARA SOBREPONER/SURFACE MOUNT KIT





MARCO DE MONTAJE EN TECHO


1. Armar el marco
Assemble frame

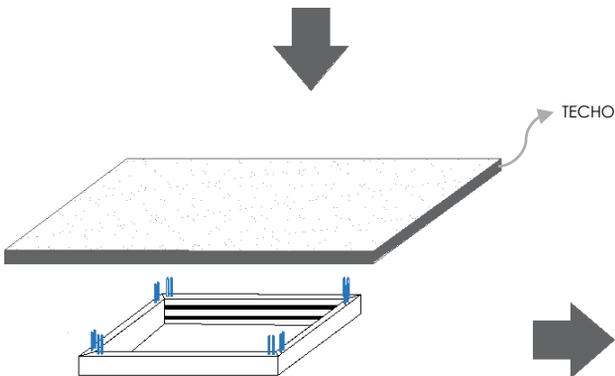


2. Atornillar marco al techo
Screw frame to ceiling

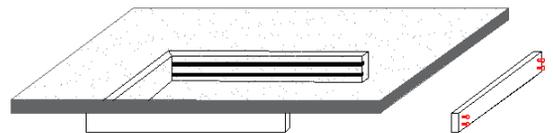

3. Quitar uno de los lados
Take one side off

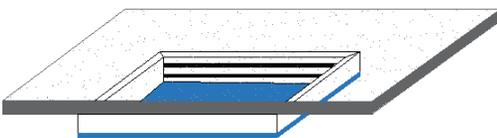

5. Volver a atornillar el marco
Fix the frame side taken off

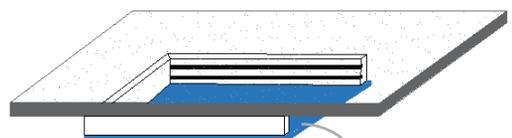

4. Meter panel LED al marco
Put LED panel light into frame

Panel LED

LUMINARIA 2X2 LED

Flat Panel Colgante

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.


Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

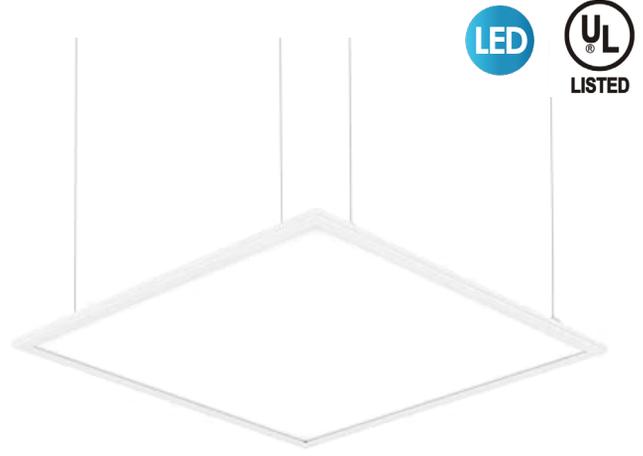


Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-22-3545-C	35 W	IP44	4,500 lm	>80	4000 K	Blanco


CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación colgante/Pendant
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

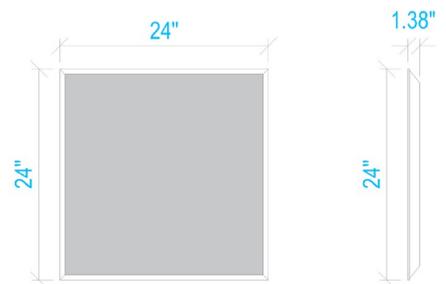

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

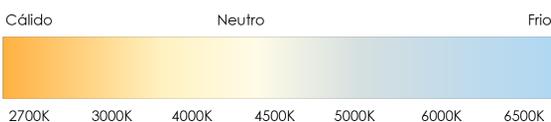

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LUMINARIA 2X4 LED

Flat Panel Empotrable

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-24-5065-E	50 W	IP44	6,500 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

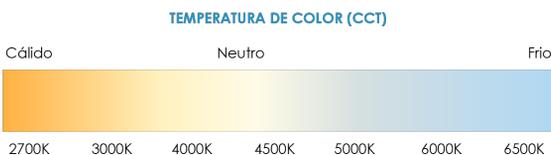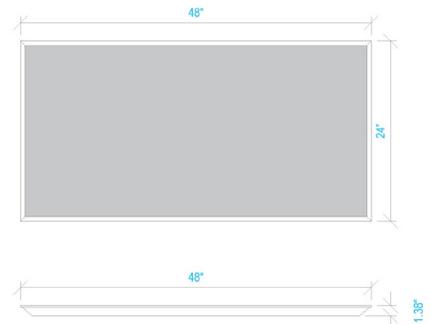

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LUMINARIA 2X4 LED

Flat Panel con KIT de Emergencia

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromático/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-24-5065-EK	50 W	IP44	6,500 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Balastro de emergencia/ Emergency KIT
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

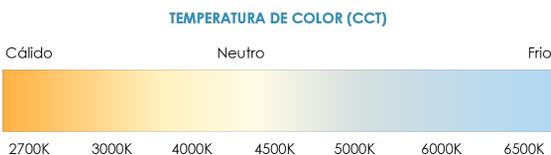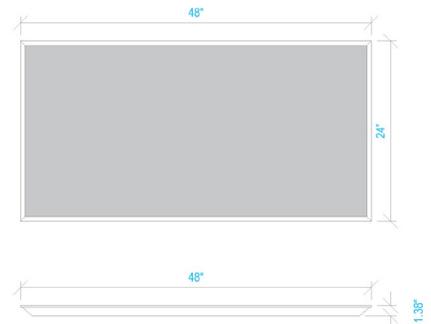

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LUMINARIA 2X4 LED

Flat Panel Superficial

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-24-5065-S	50 W	IP44	6,500 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación sobrepuesta/Surface Mounted
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

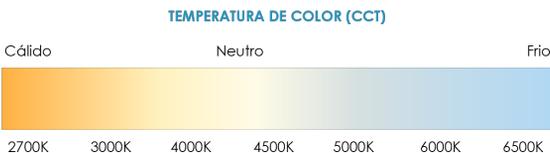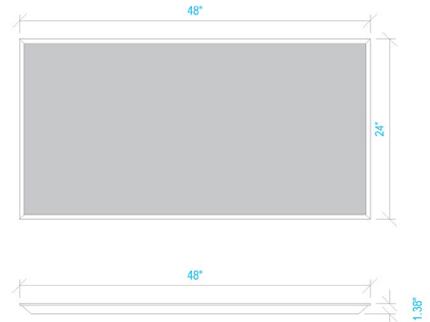


GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.


*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

ACCESORIO PARA SOBREPONER/SURFACE MOUNT KIT





MARCO DE MONTAJE EN TECHO


1. Armar el marco
Assemble frame

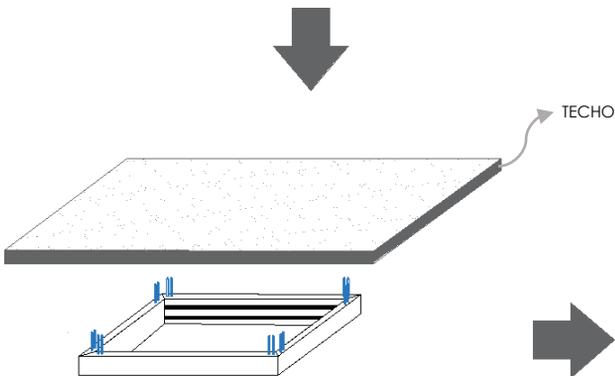


2. Atornillar marco al techo
Screw frame to ceiling

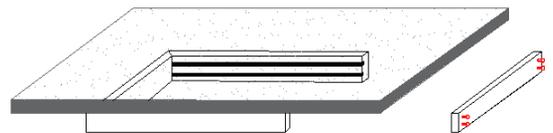

3. Quitar uno de los lados
Take one side off

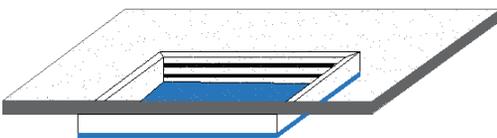

5. Volver a atornillar el marco
Fix the frame side taken off

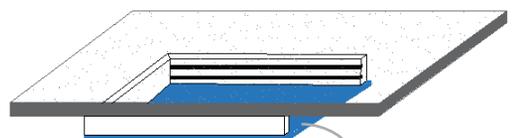

4. Meter panel LED al marco
Put LED panel light into frame

Panel LED

LUMINARIA 2X4 LED

Flat Panel Colgante

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-24-5065-C	50 W	IP44	6,500 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación colgante/Pendant

Difusor lechoso/Difuse Lens



Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Sin LGP/ Without LGP

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

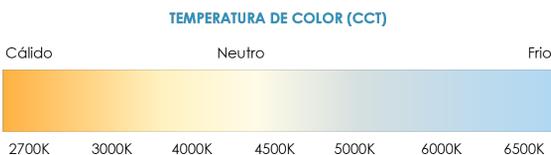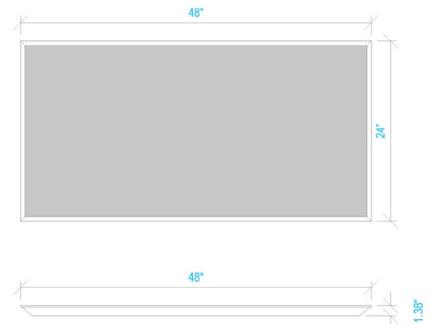

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

Luminaria 1X4 LED

Flat Panel Empotrable

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-14-4040-E	40 W	IP44	4,000 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

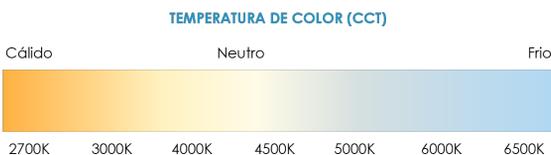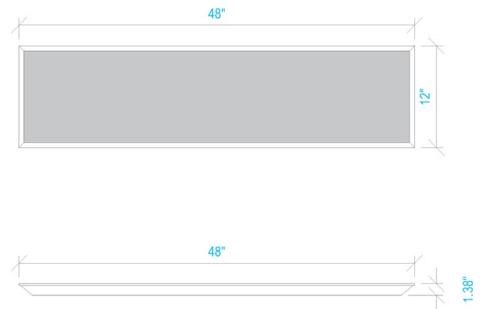

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

Luminaria 1X4 LED

Flat Panel Superficial

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLAT PANEL, es visualmente cómodo gracias a su bajo nivel de deslumbramiento y su lente suave y uniforme.

Es ideal para centros educativos, oficinas, hospitales o centros de atención médica, comercios en general.

Our FLAT PANEL is visually comfortable thanks to its low level of glare and its smooth and uniform lens.

It is ideal for educational centers, offices, hospitals or medical care centers, shops in general.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	120-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLP-14-4040-C	40 W	IP44	4,000 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación sobrepuesta/Surface Mounted

Difusor lechoso/Difuse Lens



Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Sin LGP/ Without LGP

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

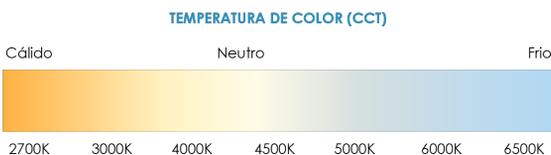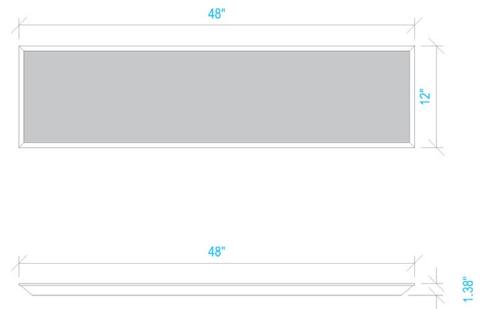


GARANTIA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.


*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

ACCESORIO PARA SOBREPONER/SURFACE MOUNT KIT





MARCO DE MONTAJE EN TECHO


1. Armar el marco
Assemble frame

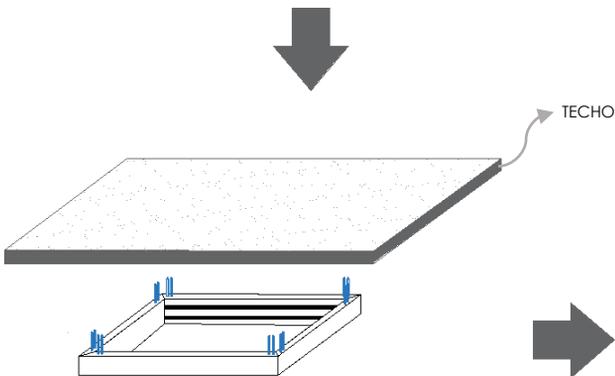


2. Atornillar marco al techo
Screw frame to ceiling

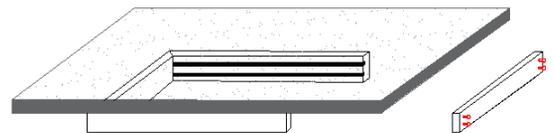

3. Quitar uno de los lados
Take one side off

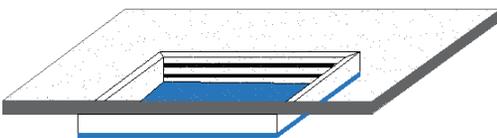

5. Volver a atornillar el marco
Fix the frame side taken off

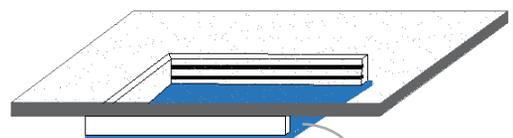

4. Meter panel LED al marco
Put LED panel light into frame

Panel LED

LINEAL LED

Luminaria Colgante

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra LINEAL LED, ofrece una línea de luz simple con un desempeño visual sostenido diseñado para combinarse con la arquitectura interior.

Ideal para áreas educativas, oficinas comerciales y espacios de usos múltiples.

Our LED LINEAR offers a simple line of light with sustained visual performance designed to blend with interior architecture.

Ideal for educational areas, commercial offices and multi-use spaces.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	100°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	90-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 75°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
LL-48-4042-C	40 W	IP44	4,200 lm	>80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación colgante/ Pendant

Difusor lechoso/Difuse Lens


Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body

80% de ahorro energético/ 80% energy savings


Sin LGP/ Without LGP

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

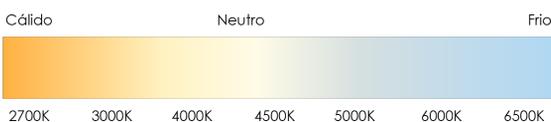

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

INDUSTRIAL

Industrial



UFO LED 100W

Luminaria tipo High Bay

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra UFO LED, es ideal para lugares húmedos/mojados, o al aire libre en marquesinas o áreas techadas.

Es ideal para proyectos comerciales, industriales, bodegas, cuartos técnicos, circulación, estacionamientos, etc.

Our LED UFO fixture, is ideal for damp/wet locations, or outdoors in canopies or covered areas.

It is ideal for commercial and industrial projects, warehouses, technical rooms, circulation, parking lots, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.95
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-25°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
HB-100-1340	100 W	IP65	13,000 lm	>80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación Colgante/Pendant


Difusor lechoso/Difuse Lens

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

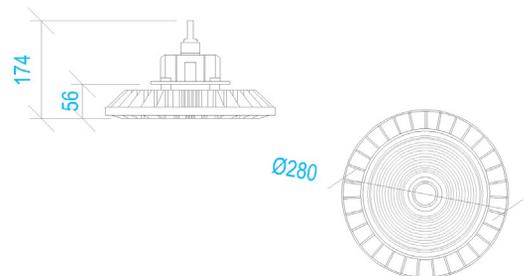

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

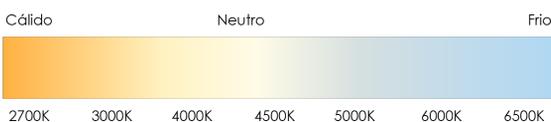

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

UFO LED 130W

Luminaria tipo High Bay

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra UFO LED, es ideal para lugares húmedos/mojados, o al aire libre en marquesinas o áreas techadas.

Es ideal para proyectos comerciales, industriales, bodegas, cuartos técnicos, circulación, estacionamientos, etc.

Our LED UFO fixture, is ideal for damp/wet locations, or outdoors in canopies or covered areas.

It is ideal for commercial and industrial projects, warehouses, technical rooms, circulation, parking lots, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.95
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-25°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
HB-130-1640	130 W	IP65	16,900 lm	>80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación Colgante/Pendant
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

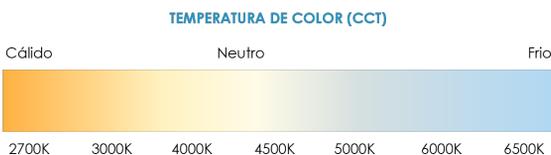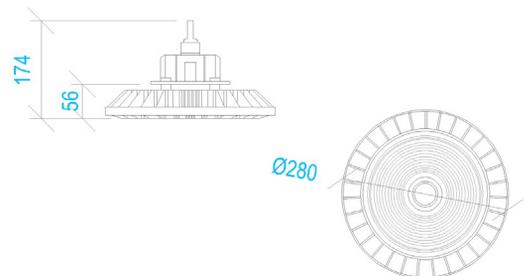

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

UFO LED 200W

Luminaria tipo High Bay

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra UFO LED, es ideal para lugares húmedos/mojados, o al aire libre en marquesinas o áreas techadas.

Es ideal para proyectos comerciales, industriales, bodegas, cuartos técnicos, circulación, estacionamientos, etc.

Our LED UFO fixture, is ideal for damp/wet locations, or outdoors in canopies or covered areas.

It is ideal for commercial and industrial projects, warehouses, technical rooms, circulation, parking lots, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.95
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-25°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
HB-200-2640	200 W	IP65	26,000 lm	>80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación Colgante/Pendant
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

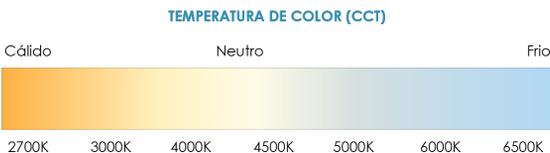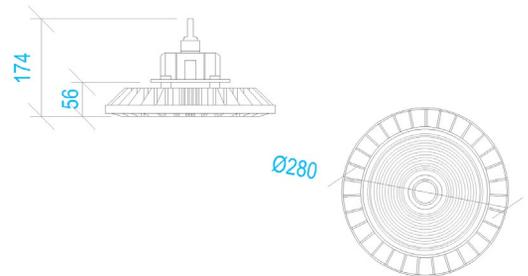

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.
 *Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

UFO LED 240W

Luminaria tipo High Bay

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra UFO LED, es ideal para lugares húmedos/mojados, o al aire libre en marquesinas o áreas techadas.

Es ideal para proyectos comerciales, industriales, bodegas, cuartos técnicos, circulación, estacionamientos, etc.

Our LED UFO fixture, is ideal for damp/wet locations, or outdoors in canopies or covered areas.

It is ideal for commercial and industrial projects, warehouses, technical rooms, circulation, parking lots, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.95
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-25°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
HB-240-1340	240 W	IP65	31,200 lm	>80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación Colgante/Pendant
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

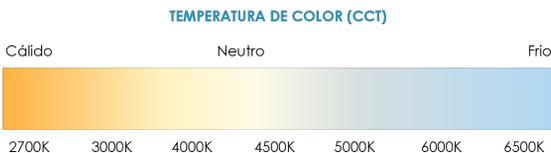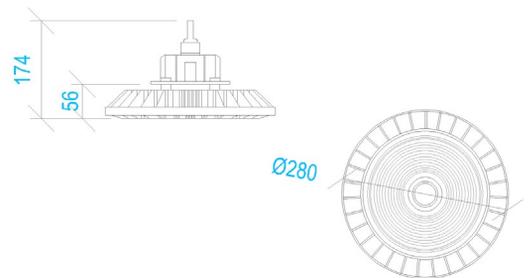

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.
 *Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

CANOPY LED 30W

Luminaria para marquesinas

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra CANOPY LED, es una luminaria versátil que proporciona una excelente y rentable solución de iluminación para marquesinas.

Ideal para gasolineras, escuelas y centros comerciales.

Our CANOPY LED is a versatile luminaire that provides an excellent and cost-effective lighting solution for canopies.

Ideal for gas stations, schools and shopping centers.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	110°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-35°C @ 55°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs





Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
CL-30W-3340	30 W	IP65	3,300 lm	>80	4000 K	Marrón

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación en techo / Ceiling Mounted
- Difusor lechoso / Diffuse Lens
- Cuerpo de Aluminio / Aluminum body
- 80% de ahorro energético / 80% energy savings
- Sin LGP / Without LGP
- Certificación UL / UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

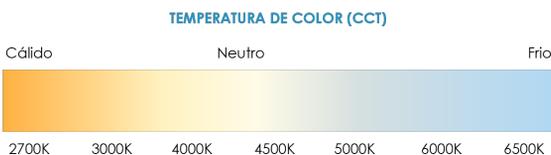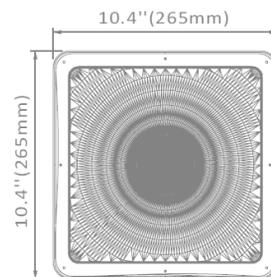

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

EXTERIOR
Outdoors



STREET LIGHT 80W

Luminaria Tipo Cobra

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra STREET LIGHT, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para proyectos al aire libre, estacionamientos, áreas de carga/descarga, etc.

Our STREET LIGHT has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for outdoor projects, parking lots, loading/unloading areas, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	75°x150°
Factor de Potencia/Power Factor	0.95
Índice de Reproducción Cromático/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
SL-80W-96-40K	80 W	IP65	9,600 lm	>80	4000 K	Gris

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en poste/Pole Installed

Difusor lechoso/Difuse Lens

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

LM / LM at 100,000 >83%

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:




GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

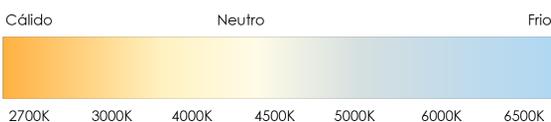

STREET LIGHT 80W

Luminaria Tipo Cobra

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra STREET LIGHT es una luminaria robusta y de uso general. Cuenta con tecnología de última generación y una fotocelda con opción a 3 o 7 pines.

Ideal para proyectos al aire libre, estacionamientos y alumbrado público.

Our STREET LIGHT is a robust and general-purpose luminaire. It has state-of-the-art technology and a photocell with the option of 3 or 7 pins.

Ideal for outdoor projects, parking lots and public lighting.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	75°x150°
Factor de Potencia/Power Factor	0.95
Índice de Reproducción Cromático/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	FOTOCELDA Photocontrol Socket	Temp. Color CCT	Acabado Finish
SL-80W-40K-7P	80 W	IP65	12,000 lm	>80	3 pines 7 pines	4000 K	Gris

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en poste/Pole Installed

Difusor lechoso/Difuse Lens

Fotocelda Integrada/Built-in Photocontrol Socket

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

83% de luz a las 100,000hrs / LM at 100,000 >83%

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:




GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

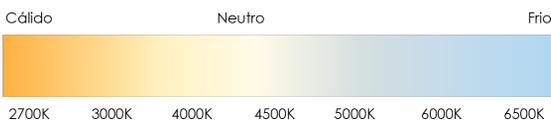

UPLIGHT GU10

Uplight Empotrable Exterior

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra luminaria UPLIGHT GU10 está diseñada para iluminar características arquitectónicas y paisajísticas, y pueden montarse empotradas en una variedad de sustratos o materiales paisajísticos.

Se puede aplicar con éxito en jardines, parques, escalones, parques, etc.

Our UPLIGHT GU10 luminaire is designed to illuminate architectural and landscape features, and can be recessed mounted in a variety of substrates or landscape materials.

It can be successfully applied in gardens, parks, steps, parks, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	40°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-240V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
UL-GU10	-	IP65	-	>80	-	Plateado/Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación empotrable en piso/ Inground


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


Fácil Instalación/Easy to Install

Sin deslumbramiento/Anti-Glare design

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

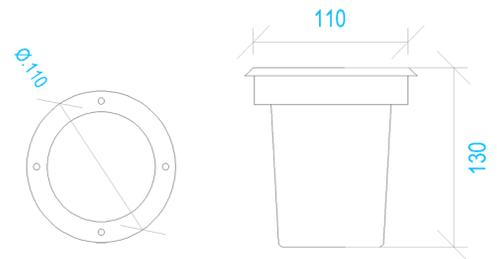

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

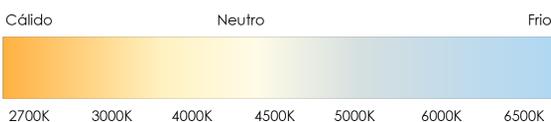

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

BULLET FLOODLIGHT GU10

Estaca Empotrable Exterior

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Lámpara de exterior tipo estaca orientable con IP65. Ideal para la iluminación puntual del jardín y para realzar elementos decorativos en una variedad de sustratos o materiales paisajísticos.

Se puede aplicar con éxito en jardines, parques, escalones y parques.

Adjustable stake type outdoor lamp with IP65. Ideal for spot lighting in the garden and to enhance decorative elements on a variety of substrates or landscaping materials.

It can be successfully applied in gardens, parks, steps and parks.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	-°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	-
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-240V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	-



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
BFL-GU10-E	-	IP65	-	>80	-	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación empotrable en piso/ Inground


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


Fácil Instalación/Easy to Install

Sin deslumbramiento/Anti-Glare design

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

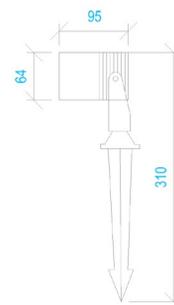

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

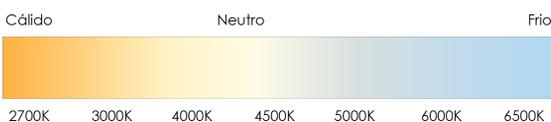

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

BULLET FLOODLIGHT GU10

Bala Dirigible Exterior Sobrepuesta

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Lámpara de exterior tipo proyector de color negro IP65 ideal para la iluminación decorativa ya que realza elementos como objetos, árboles o plantas.

Se puede aplicar con éxito en paredes o piso.

IP65 black projector type outdoor lamp ideal for decorative lighting as it highlights elements such as objects, trees or plants.

It can be successfully applied to walls or floor.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	-°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	-
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-240V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	-



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
BFL-GU10-S	-	IP65	-	>80	-	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación Sobrepuesta en piso o muro/ Surface Mounted


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


Fácil Instalación/Easy to Install

Sin deslumbramiento/Anti-Glare design

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

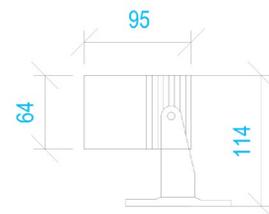

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

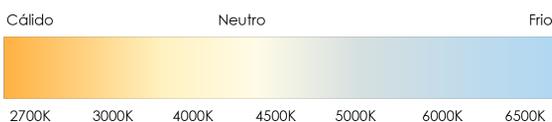

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

STEPLIGHT LED

Exterior

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro STEPLIGHT LED es empotrable en pared ideal para iluminación interior o exterior. Pensada para reforzar la iluminación del jardín o como señalizador de caminos.

Se puede aplicar con éxito en jardines, parques, y/o escalones.

Our STEPLIGHT LED is recessed into a wall, ideal for indoor or outdoor lighting. Designed to reinforce garden lighting or as a path marker.

It can be successfully applied in gardens, parks, and/or steps.

LED



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	45°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-240V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	30,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
SL-LED1-30K	1W	IP54	50lm	>80	3000K	Aluminio

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:


Instalación empotrable en muro / Wall Recessed

Cuerpo de Aluminio / Aluminum body


Fácil Instalación / Easy to Install

Sin deslumbramiento / Anti-Glare design

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

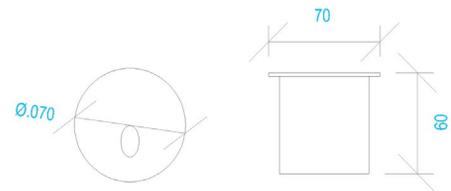

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

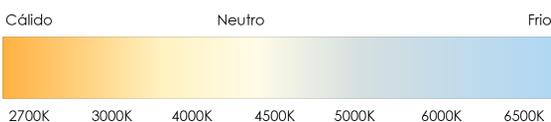

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

WALLPACK LED 60W

Aplique Exterior de Pared

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro WALLPACK LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para proyectos al aire libre, estacionamientos, áreas de carga/descarga, etc.

Our WALLPACK LED has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for outdoor projects, parking lots, loading/unloading areas, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
WP-60-6060-SP	60 W	IP65	6,000 lm	>80	4000 K	Gris Oscuro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en piso o pared/Floor or Wall Installed

Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

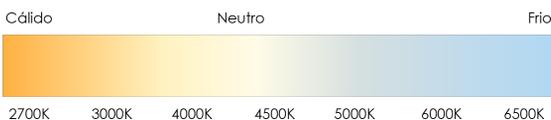

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

WALLPACK LED 100W

Aplique Exterior de Pared 0-10V

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro WALLPACK LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para proyectos al aire libre, estacionamientos, áreas de carga/descarga, etc.

Our WALLPACK LED has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for outdoor projects, parking lots, loading/unloading areas, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
WP-100-D-1013-SP	100 W	IP65	13,200 lm	>80	4000 K	Gris Oscuro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en piso o pared/Floor or Wall Installed

Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

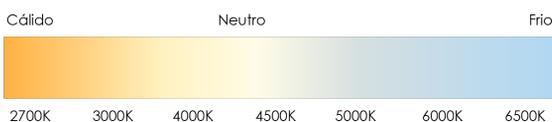

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

FLOODLIGHT LED 50W

Aplique Exterior de Pared

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLOODLIGHT LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para proyectos al aire libre, estacionamientos, áreas de carga/descarga, etc.

Our LED FLOODLIGHT has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for outdoor projects, parking lots, loading/unloading areas, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:


Ángulo de Apertura/Beam Angle	100°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FL-50-5050-S	50 W	IP65	5,000 lm	>80	4000 K	Gris Oscuro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

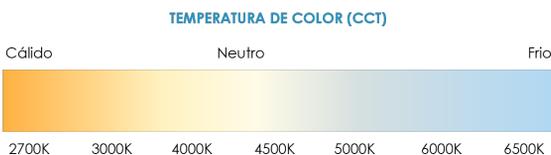

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

FLOODLIGHT LED 180W

Aplique Exterior de Pared

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLOODLIGHT LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para proyectos al aire libre, estacionamientos, áreas de carga/descarga, etc.

Our LED FLOODLIGHT has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for outdoor projects, parking lots, loading/unloading areas, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:


Ángulo de Apertura/Beam Angle	100°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FL-180-1818-S	180 W	IP65	18,000 lm	>80	4000 K	Gris Oscuro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Instalación empotrable/Recessed
- Difusor lechoso/Difuse Lens
- Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body
- 80% de ahorro energético/ 80% energy savings
- Sin LGP/ Without LGP
- Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

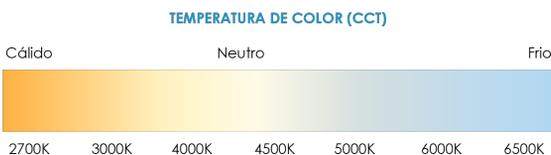

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

FLOODLIGHT LED 500W

Luminaria para Mástiles

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLOODLIGHT LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para proyectos al aire libre, áreas deportivas y de recreación en la que se requieran postes de grandes alturas.

Our LED FLOODLIGHT has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for outdoor projects, sports and recreation areas where tall poles are required.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	30°/60°/120°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromático/CRI	>70
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 50°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FL-500-5075-S	500 W	IP67	75,000 lm	>80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en Mástil/High Mast Fixture


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

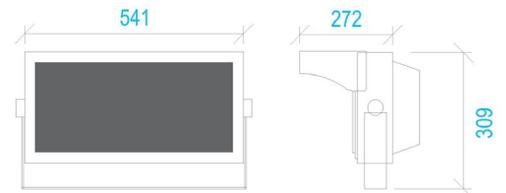

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

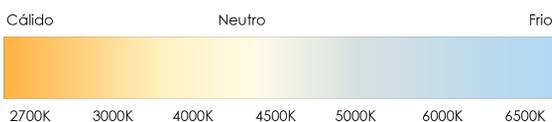

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

FLOODLIGHT LED 50W

Luminaria Ajustable para Tuneles

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLOODLIGHT LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para áreas de carga/descarga, túneles vehiculares, etc.

Our FLOODLIGHT LED has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for loading/unloading areas, vehicle tunnels, etc.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	20°/60°/30°x70°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLT-50-6040-ADJ	50 W	IP65	6,000 lm	80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en techo o pared/Ceiling or Wall Installed


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

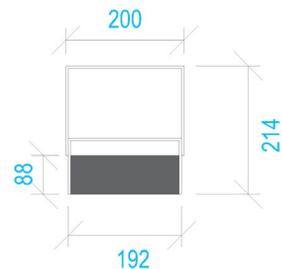

TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

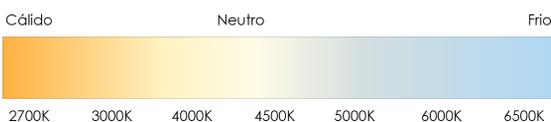

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

FLOODLIGHT LED 100W

Luminaria Ajustable para Tuneles

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLOODLIGHT LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para áreas de carga/descarga, túneles vehiculares, etc.

Our FLOODLIGHT LED has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for loading/unloading areas, vehicle tunnels, etc.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	20°/60°/30°x70°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
FLT-100-1340-ADJ	100 W	IP65	13,000 lm	80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en techo o pared/Ceiling or Wall Installed


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified


DIMENSIONES/DIMENSIONS:

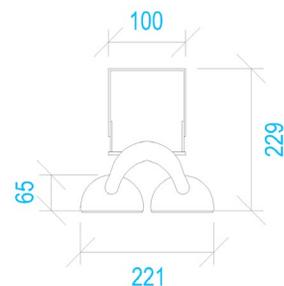

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

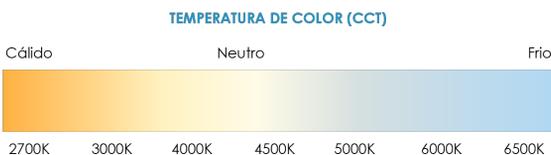

PLATIMUN SUPER MAST

Luminaria Tipo Floodlight

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro FLOODLIGHT LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para áreas de carga/descarga, túneles vehiculares, etc.

Our FLOODLIGHT LED has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for loading/unloading areas, vehicle tunnels, etc.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	30°/45°/60°/100°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	80
Voltaje de Operación/Input Voltage	90-277V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-15°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
PSM-800W-15540	800 W	IP66	155,000 lm	80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en Mástil/High Mast Fixture


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

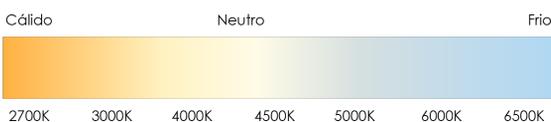

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

WALLWASHER LED 75W

Luminaria tipo bañador de pared

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro WALLWASHER LED, cuenta con tecnología de última generación para crear una luminaria de bajo mantenimiento y alta eficiencia.

Ideal para proyectos al aire libre, áreas deportivas y de recreación en la que se requieran postes de grandes alturas.

Our LED WALLWASHER has state-of-the-art technology to create a low-maintenance, high-efficiency luminaire.

Ideal for outdoor projects, sports and recreation areas where tall poles are required.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	20°x45°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromático/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	24V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 60°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
WW-75-5640	75 W	IP65	5,600 lm	>80	4000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

Instalación en piso o pared/Floor or Wall Installed


Acabado Anticorrosivo/Anti Corrosion Finish

Cuerpo de Aluminio/ Aluminum body


80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

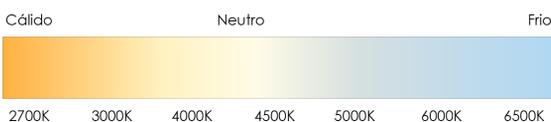

GARANTIA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

BOMBILLOS LED

LED Lamps



BOMBILLO LED 7W

Lampara LED Atenuable 24°

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro bombillo está diseñado para reemplazar la lámpara halógena tradicional.

Se adapta perfectamente a la iluminación puntual.

Our light bulb is designed to replace the traditional halogen lamp.

It adapts perfectly to spot lighting.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	24°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromático/CRI	>90
Voltaje de Operación/Input Voltage	85-135V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 50°C
Vida Útil/Lifespan	30,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
GU10-24-D-0745	7 W	IP20	450 lm	>90	3000 K	-

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:


Disipación de calor eficiente/ Efficient heat dissipation

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Atenuación 0-10V/0-10V Dimming

Certificación CE/ CE Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 1 año.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

BOMBILLO LED 7W

Lampara LED Atenuable 10°

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro bombillo está diseñado para reemplazar la lámpara halógena tradicional.

Se adapta perfectamente a la iluminación puntual.

Our light bulb is designed to replace the traditional halogen lamp.

It adapts perfectly to spot lighting.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	10°
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>90
Voltaje de Operación/Input Voltage	85-135V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 50°C
Vida Útil/Lifespan	30,000 hrs

Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
GU10-10-D-0745	7 W	IP20	450 lm	>90	3000 K	Negro

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:


Disipación de calor eficiente/ Efficient heat dissipation

80% de ahorro energético/ 80% energy savings


Atenuación Triac/Triac Dimming

Certificación CE/ CE Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:



TEMPERATURA DE COLOR (CCT)

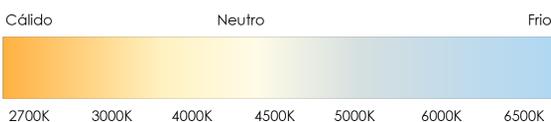


GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 1 año.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

TIRAS LED

LED Strips

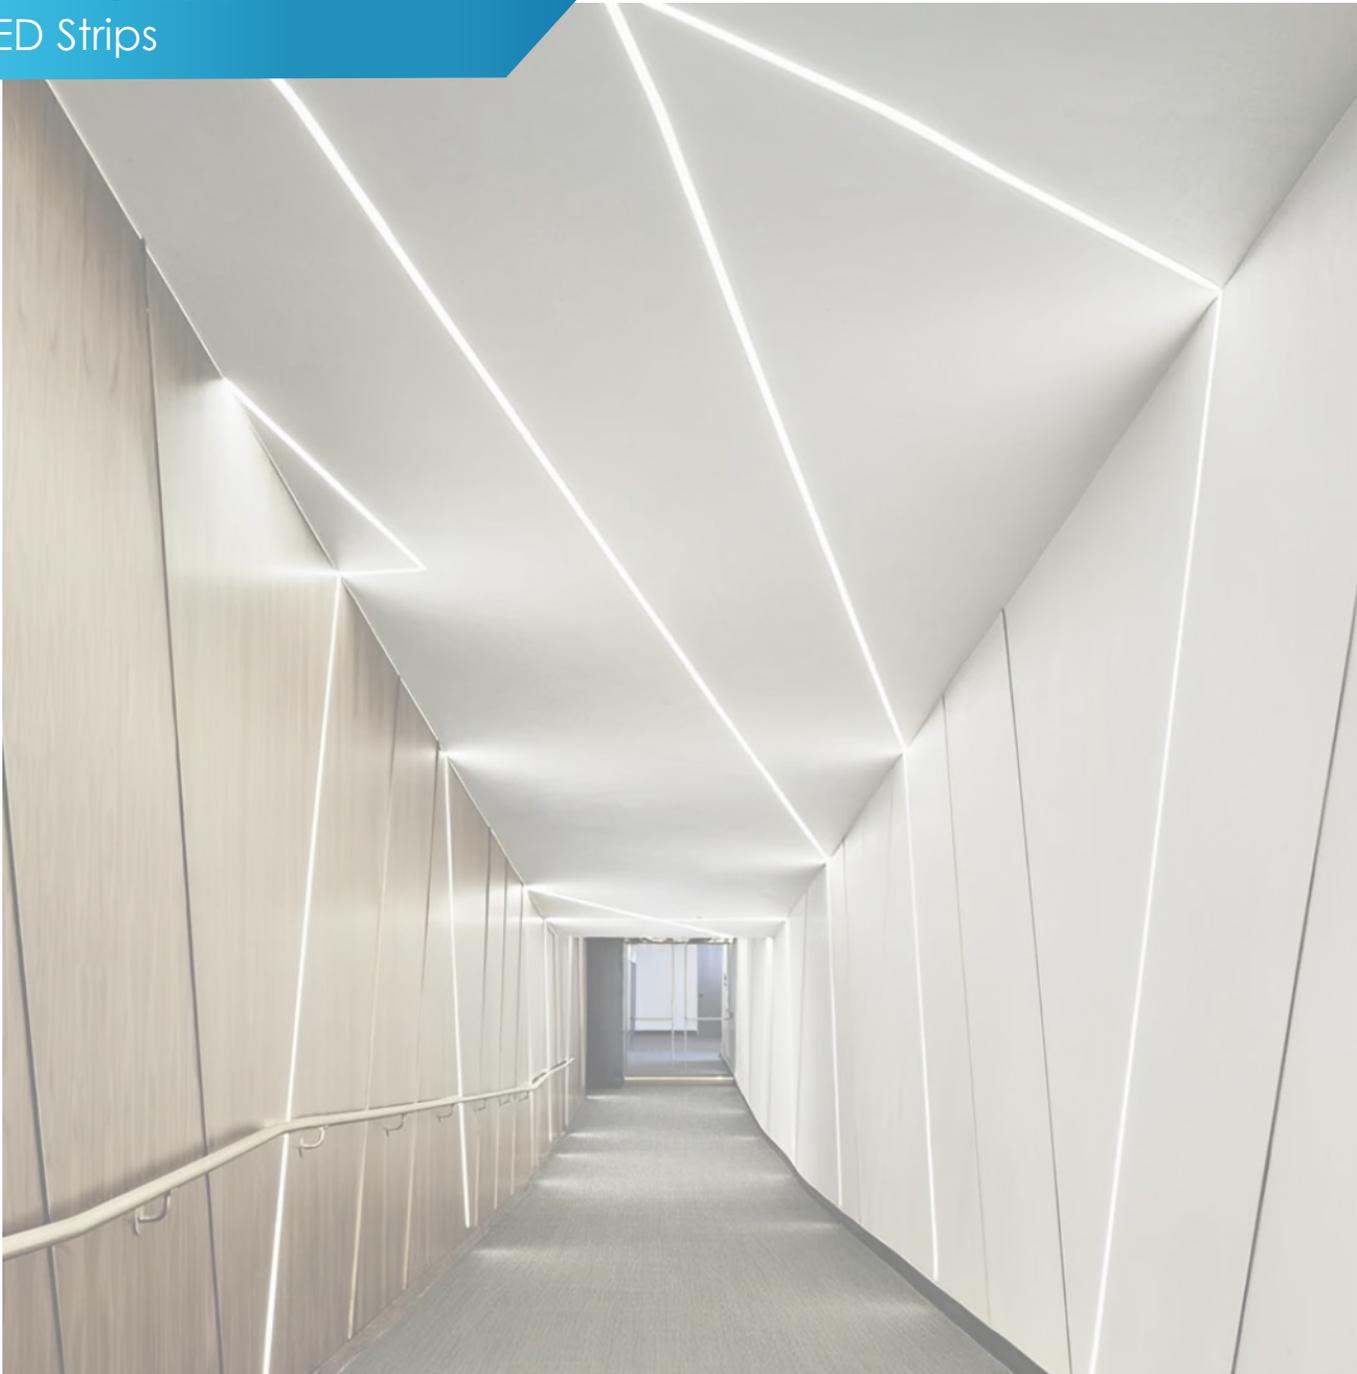

LEDSTRIP 24V 30W

Cinta LED Flexible

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra LEDSTRIP, proporciona iluminación de acento para todo tipo de aplicaciones arquitectónicas.

Ideal para ocultarse debajo de gabinetes o en paredes estrechas.

Our LEDSTRIP provides accent lighting for all types of architectural applications.

Ideal for hiding under cabinets or in narrow walls.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	-
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	24V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
TL-24V-3060-20	30 W/5m	IP20	600 lm/m	>80	4000 K	-

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:


Rollo de 5m/ 5m roll

Funcionamiento a 24V/ 24V

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

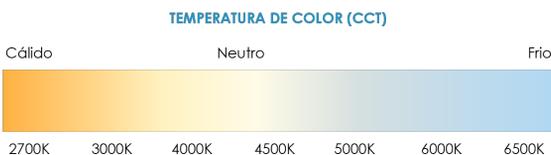

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

LEDSTRIP 24V 60W

Cinta LED Flexible

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra LEDSTRIP, proporciona iluminación de acento para todo tipo de aplicaciones arquitectónicas.

Ideal para ocultarse debajo de gabinetes o en paredes estrechas.

Our LEDSTRIP provides accent lighting for all types of architectural applications.

Ideal for hiding under cabinets or in narrow walls.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Ángulo de Apertura/Beam Angle	-
Factor de Potencia/Power Factor	0.90
Índice de Reproducción Cromática/CRI	>80
Voltaje de Operación/Input Voltage	24V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-40°C @ 70°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
-----------------	-------------------	---------------------	---------------------------------	------------	--------------------	-------------------

TL-24V-6012-44

60 W/5m

IP44

1,200 lm/m

>80

4000 K

-

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:


Rollo de 5m/ 5m roll

Funcionamiento a 24V/ 24V

80% de ahorro energético/ 80% energy savings

Certificación UL/UL Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

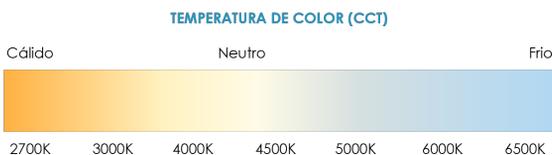

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 5 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.

DRIVER LED 75W

Fuente de Poder 24V

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestro DRIVER LED es una fuente de alimentación aislada de AC/DC.

Este producto adapta el control de voltaje de salida, con protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión, sobre temperatura y otras funciones de protección.

Our LED DRIVER is an isolated AC/DC power supply.

This product adapts the output voltage control, with short-circuit, overload, over-voltage, over-temperature protection and other protection functions.

ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Voltaje CC/DC Voltage	24V
Corriente Nominal/Rated Current	3.2 ^a
Rango de Corriente/Current Range	0~3.2A
Potencia/Power	76.8W
Regulación de Línea/Line Regulation	±0.5%
Regulación de Carga/Load Regulation	±0.5%
Tolerancia/Voltage Tolerance	±1.0%
Eficiencia/Efficiency	90%
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ +70°C
Humedad de Operación/Humidity Range	20~90%
Corriente de Fuga/ Leakage current	<0.75mA/240VAC
Sobre Voltaje/Over Voltage	28.8~33.6V
Sobre Carga/Over Load	110~150%

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:

- Indicador LED de encendido / LED Indicator for Power On
- Tamaño pequeño y bajo Perfil / Miniature Size and low profile
- Protección Cortocircuito / Short Circuit Protection
- Protección Sobrecarga, Sobre Voltaje / Overload Protection
- Protección Sobre Voltaje / Over Voltage Protection
- Soporta prueba de Vibración 5G / Withstand 5g vibration test
- Disipación de calor eficiente / Efficient heat dissipation
- Categoría III de Sobre Voltaje / Over Voltage Category III
- Cumplimiento de IEC/BS EN/EN 60335-1 (PD3) e IEC/BS EN/EN61558-1, -2-16 para electrodomésticos / IEC/BS EN/EN 60335-1 (PD3) compliance and IEC/BS EN/EN61558-1, -2-16 for household appliances


GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 3 años.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.



DIMENSIONES/DIMENSIONS:

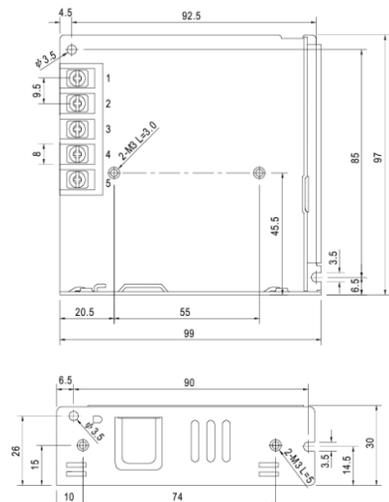

EMERGENCIA

Emergency



EMERGENCY LED

Lampara de Emergencia

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION:

Nuestra luminaria EMERGENCY LED proporciona un mínimo de 90 minutos de iluminación en caso de falla de energía eléctrica para cumplir con el código de iluminación de emergencia.

Ideal para aplicaciones que requieren luminaria de bajo perfil.

Nuestra luminaria EMERGENCY LED proporciona un mínimo de 90 minutos de iluminación en caso de falla de energía eléctrica para cumplir con el código de iluminación de emergencia.

Ideal para aplicaciones que requieren luminaria de bajo perfil.



ESPECIFICACIONES GENERALES/SPECIFICATIONS:

Batería/Battery	2000mAh Li
Tiempo de Descarga/Discharge Time	3 hrs
Índice de Reproducción Cromática/CRI	80
Voltaje de Operación/Input Voltage	100-240V
Frecuencia de Operación/Input Frequency	50-60 Hz
Temperatura de Operación/Temperature Range	-30°C @ 45°C
Vida Útil/Lifespan	50,000 hrs



Modelo Model	Potencia Watts	Grado IP IP Rate	Flujo Lumínico Luminous Flux	IRC CRI	Temp. Color CCT	Acabado Finish
EL-0626-SP	6 W	IP40	260 lm	80	4000 K	Blanco

CARACTERÍSTICAS/CHARACTERISTICS:



Montaje en pared/ Wall Mounting

SMD LED/ SMD LED

Batería de Litio/ Lithium Battery

Certificación CE/ CE Certified

DIMENSIONES/DIMENSIONS:

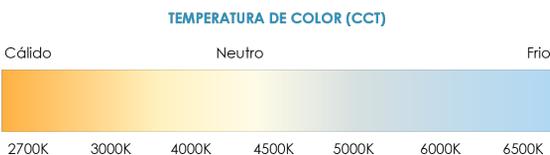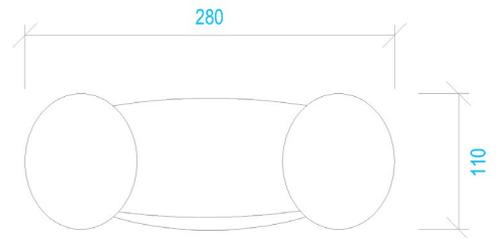

GARANTÍA/WARRANTY:

Garantía limitada de 1 año.

*Esta es la única garantía provista y ninguna otra declaración en esta hoja de especificaciones crea ninguna garantía de ningún tipo. Se renuncia a todas las demás garantías expresas e implícitas.